上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂）

股票代码 002158

HANBELL

越南海尔梅斯机械责任有限公司

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd
韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层
South Chuncheong Province, South Korea

汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质控制，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

目录

01 公司简介

02 资质荣誉

06 低压行业节能定制产品特点

07 低压行业节能定制应用

10 客户信赖

11 销售、服务网路

资质/荣誉：



汉钟精机简介：

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空泵等领域为建立中国自主高精密技术不断前进。

汉钟拥有专业的设计研发人才，不断地在不断地追求[illegible]提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已经成为知名厂家，不但有国内市场，且以自有品牌"HANBELL"行销海外市场。



主机介绍

1、简洁合理紧凑一体设计

2、汉钟主机是国产空压机主要供应商

3、轴承采用世界品牌，低噪音，长寿命

4、低尖端速度导程设计，提升容积效率

5、耐[illegible]



主要设备

铸造设备：

汉钟具备先进的铸造设备，全资子公司浙江汉声拥有自主化铸造系统生产线，而主机从铸造、粗精加工、组装、测试全部由自己完成，同时可满足各种不同客户的需求。




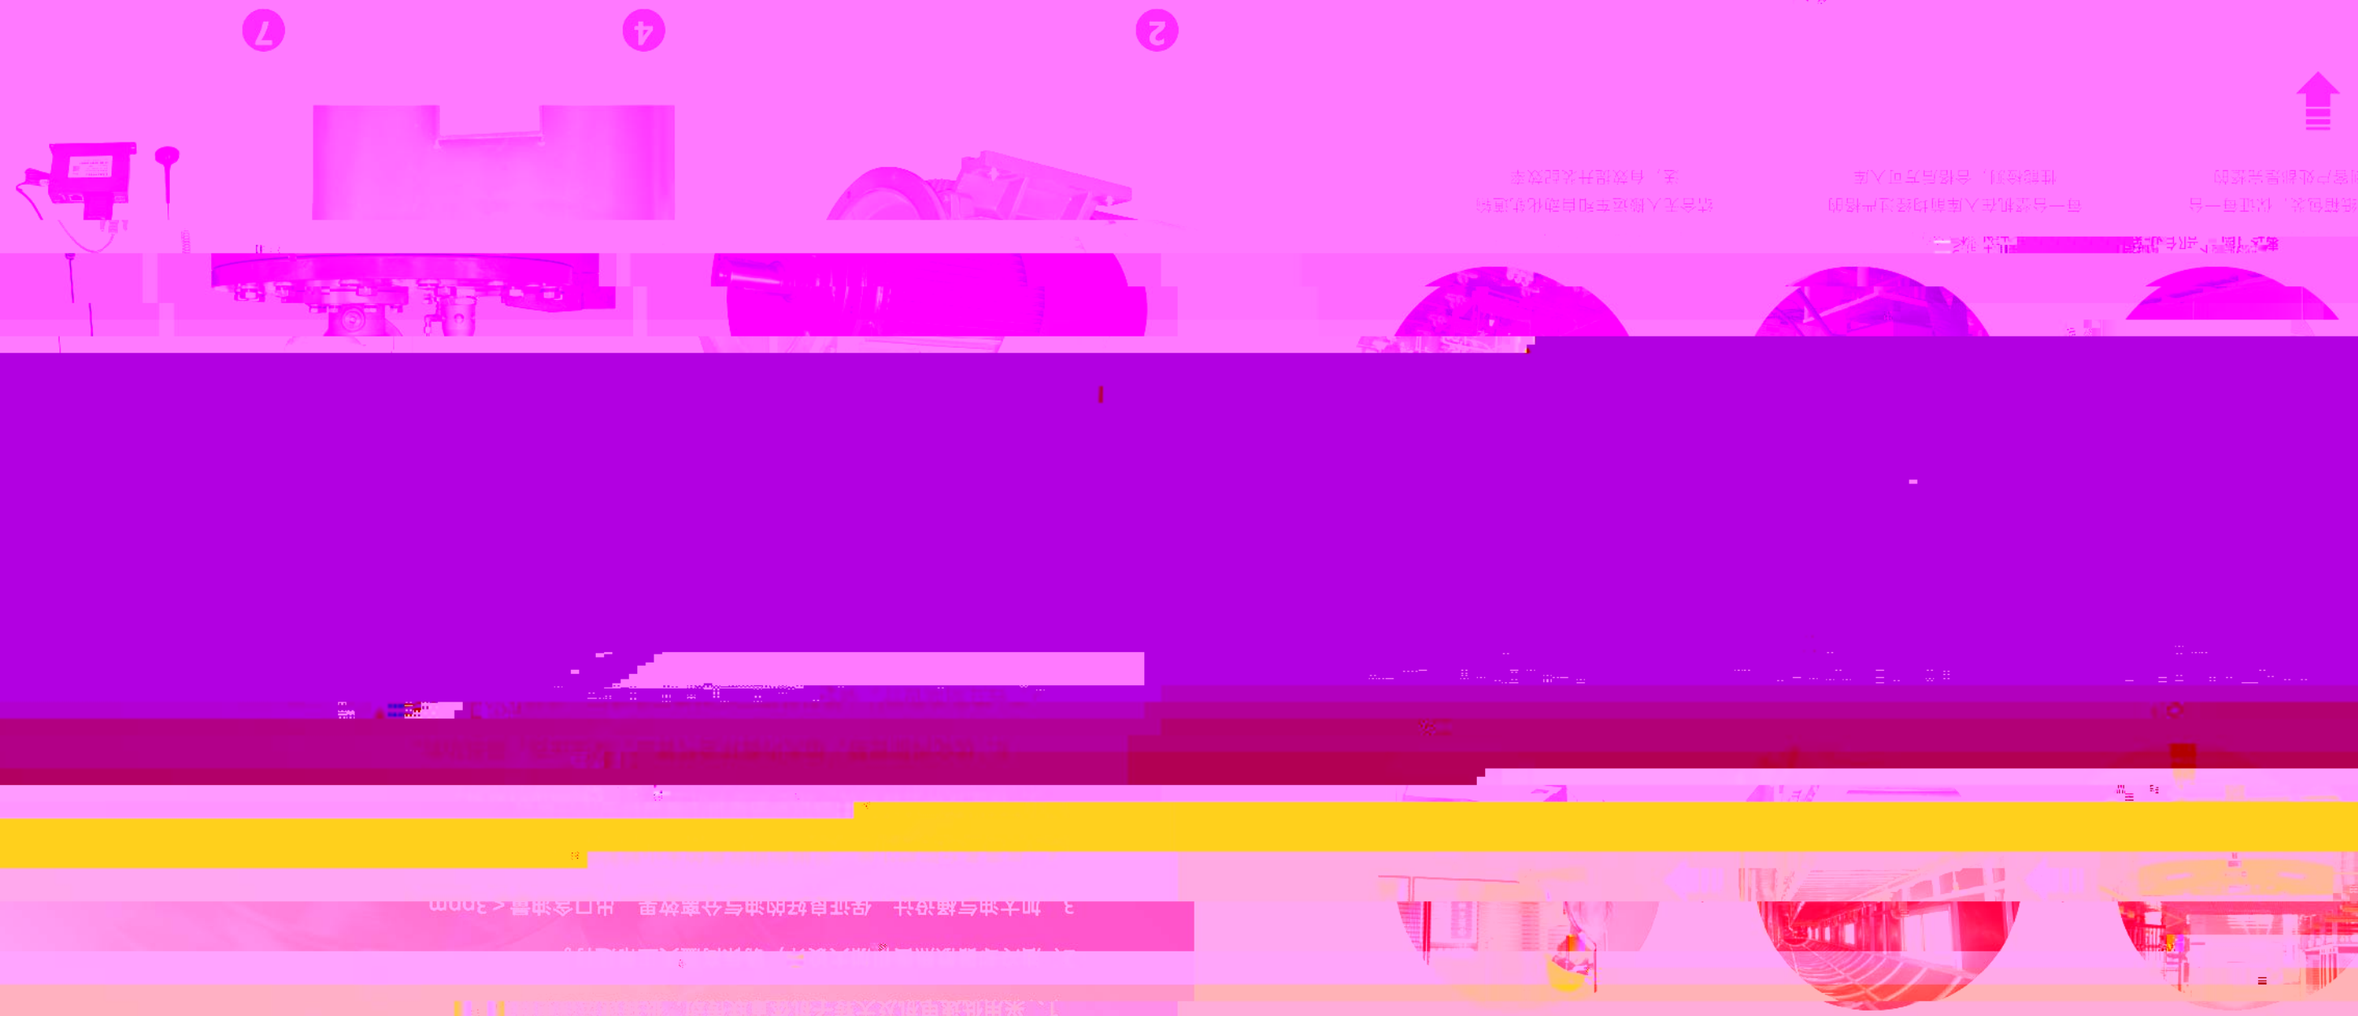
加工设备：



仓储设备：

先进的AS/RS自动仓储系统，LGV与RGV自动供料系统，汉钟精机弹性生产系统，[illegible]高效快捷的交期供应客户。




2
4
7

低压行业节能定制应用

1、专为纺织、水泥、玻璃行业专门打造的排气压力在3~5Bar的低压螺杆式空气压缩机。

2、针对低压运行量身设计的机体，有效提升容积效率。



技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA6-22L/-AM	22	3	6.7	DN50	1450	1900*1500*1600
		4	6.1			
		5	6.0			
AA6-37L/-AM	37	3	9.9	DN65	1650	1900*1500*1600
		4	8.5			
		5	8.2			
AA6-45L/-AM	45	3	15.1	DN65	1800	1900*1500*1600
		4	12.9			
		5	9.9			
AA6-55L/-AM	55	3	15.9	DN80	2850	2980*1850*2020
		4	13.9			
		5	11.9			
AA6-75L/-AM	75	3	20.2	DN80	3200	2980*1850*2020
		4	17.9			
		5	20.2			
AA6-110L/-AM	110	3	32.3	DN100	3800	3280*1880*2120
		4	2			
		5	47.3			
AA6-132L/-AM	132	3	72.1	DN125	6200	3450*2000*2150
		4	53.6			
		5	47.3			
AA6-200L/-AM	200	3	61.8	DN125	7350	4300*2200*2400
		4	53.6			
		5	47.3			
AA6-220L/-AM	220	3	72.1	DN125	7350	4300*2200*2400
		4	61.8			
		5	53.6			

技术规格

AA6-160L-D/-AM	160	5	42.9	DN100	5200	3450*2000*2150
		6	38.2			
AA6-185L-D/-AM	185	5	48.1	DN100	6200	3450*2000*2150
		6	42.4			
AA6-200L-D/-AM	200	5	53.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	48.4			
AA6-220L-D/-AM	220	5	57.6	DN125	7700	4000*2150*2250
		6	53.4			
AA6-250L-D/-AM	250	5	64.7	DN125	8500	4500*2280*2400
		6	57.9			
AA6-280L-D/-AM	280	5	70.0	DN150	8500	4500*2280*2400
		6	65.0			
AA6-315L-D/-AM	315	5	73.9	DN150	9500	4500*2280*2400
		6	70.2			

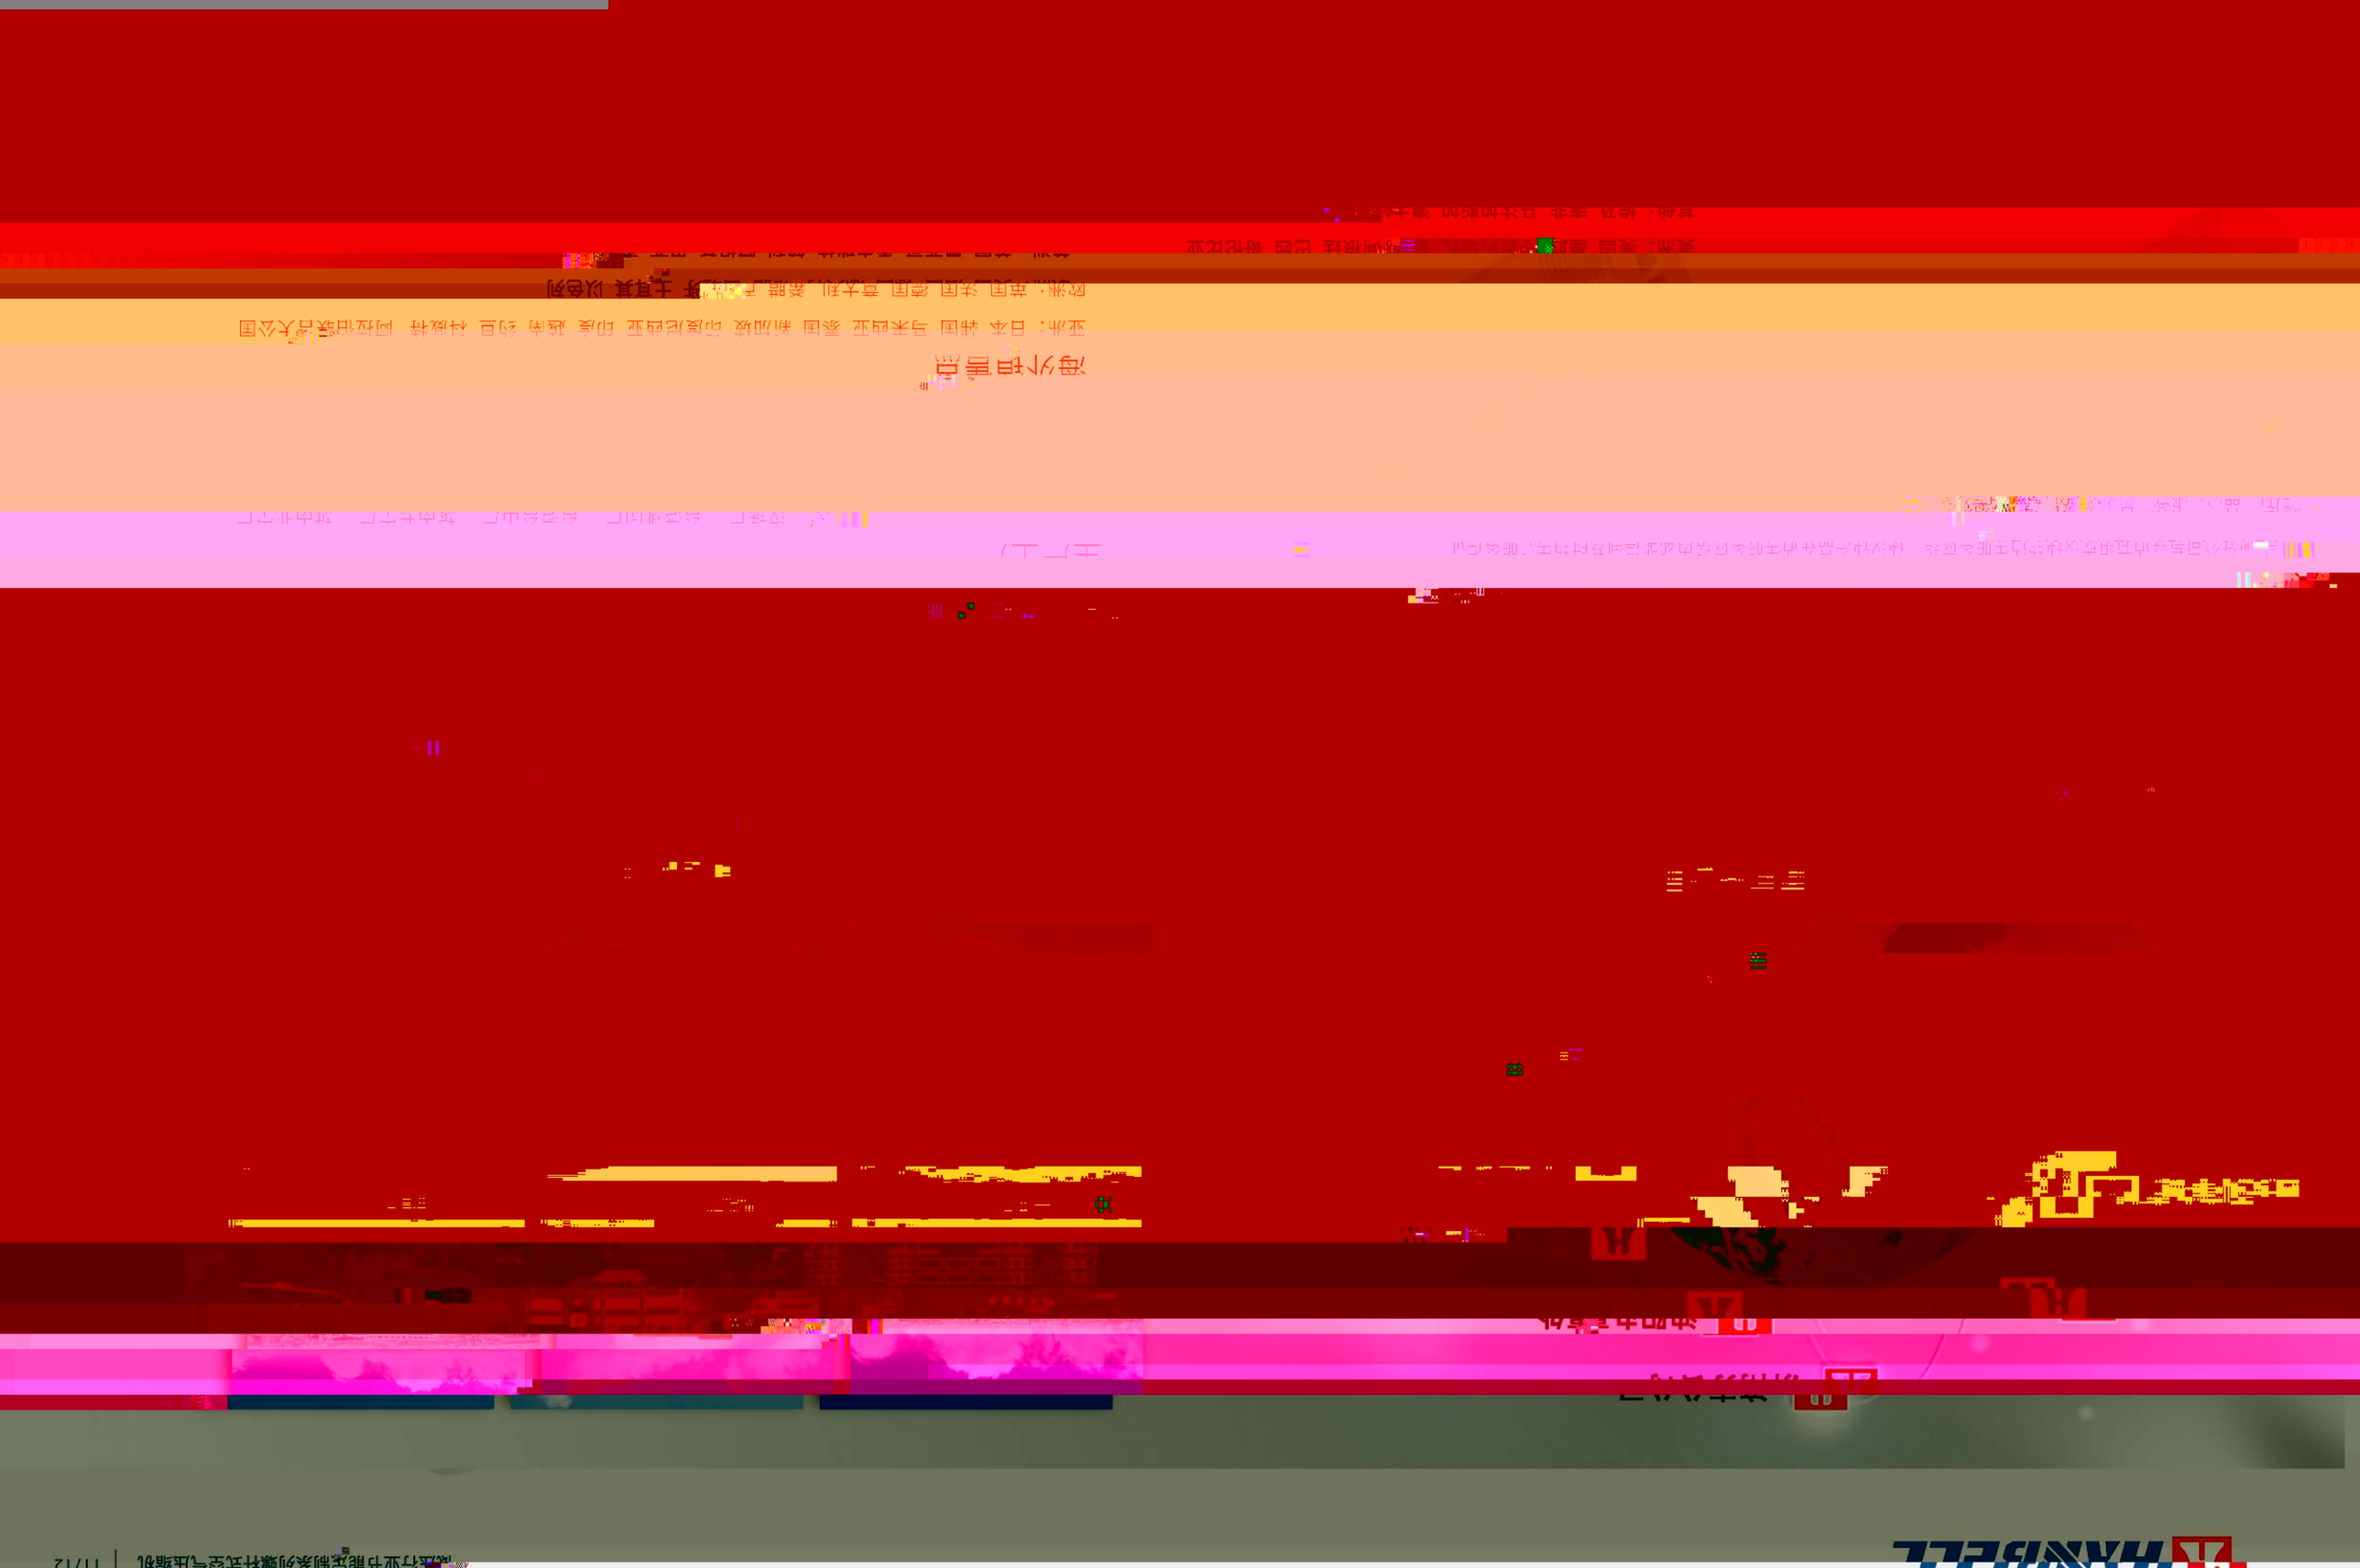
上述技术参数依据ISO1217,吸气温度：20°C，相对湿度60%,吸气压力：0.1MPa。

* 除标准电压380V，50Hz，若有其他规格需求，请接洽汉钟销售人员。

* 水冷机组、加大排气量型、局电压等可接受定制

客户信…

汉钟精机以诚信、创新、卓越为经营理念，依托快速、负责、专业的服务精神，赢得无数卓越企业的信任，包括（老干妈、三星…


海外销售总
亚洲：日本 韩国 马来西亚 泰国 新加坡 印度尼西亚 印度 越南 约旦 科威特 阿拉伯联合大公国
欧洲：英国 法国 德国 意大利 希腊 土耳其 以色列
美洲：美国 墨西哥 哥伦比亚 巴西 智利
其他：埃及 南非 马达加斯加 澳大利亚